



GENIALE TECHNIK HOCH ZWEI

Mit den berbel Kochfeldabzügen bieten wir innovative Technik im Doppelpack: ein modernes Induktionskochfeld mit integriertem, leistungsstarkem Dunstabzug und dem patentierten berbel Prinzip für höchst effektive Luftreinigung. Mit Zentrifugalkraft und ohne Fettfilter werden alle Koch- und Bratdünste ohne Umwege schnell und wirksam eingesaugt, bevor sie sich im Raum verteilen können. Auch nach Jahren noch so zuverlässig wie am ersten Tag.

PRODUKTEINFÜHRUNG

Die berbel Kochfeldabzüge bestehen aus einem intuitiv zu bedienenden Induktionskochfeld, dessen Bedienfeld am unteren Rand zentral angeordnet ist. Das Kochfeld selbst besticht durch eine vollständig plane Oberfläche, so dass die komplette Kochfläche ausgenutzt werden kann.

Die innovative Lüftung der BKF 83 DL ist ausgestattet mit einem berbel Power-mover. Mittig mit einem Magneten in zentraler Stellung gehalten, sorgt er für die Erfassung aufsteigender Kochdünste.

Zusätzlich unterstützen die schräg gestellten Leitkörper des Einströmgitters die Absaugung von Gerüchen und Dämpfen.

Mittels verschiedener Automatik-Modi wird die Lüfterleistung perfekt an die Kochsituation angepasst. Die Reinigung ist komfortabel und praktisch zugleich. Alle entnehmbaren Teile der Abscheideeinheit sind, wie bei berbel gewohnt, einfach auswaschbar oder können leicht in der Spülmaschine gereinigt werden.



← Hier geht's zum
Wirkprinzip Downline

DETAILS & FAKTEN



PRODUKTFEATURES

- Lüfterstufen **manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch** steuerbar
- **Zentrale Bedienung von Kochfeld und Absaugung**
- **Mit dem berbel Prinzip für effektive Absaugung von Koch- und Bratdünsten**
- **Flächenbündiger sowie aufliegender Einbau möglich**
- **2 leise laufende, leistungsstarke EC-Lüftermotoren**
- **Sehr leichte Reinigung der Abscheideeinheit, alle entnehmbaren Teile sind spülmaschinentauglich**

BETRIEBSARTEN

Abluft

- Gerüche und Feuchtigkeit werden **vollständig nach außen befördert**
- **Maximaler Volumenstrom in Kombination mit dem strömungsoptimierten Rohrsystem von berbel**
- **Mit berbel Mauerkasten für einen wärmegeprägten Abschluss des Abluftweges**

Umluft

- **Aktivkohlefilter adsorbiert bis zu 97 % der schlechten Gerüche**
- **Raumwärme bleibt zu 100 % erhalten**
- **Einfacher Aktivkohlewechsel nach 2-3 Jahren ohne den Filter zu tauschen**



Die Einzugsabdeckung für die BKF 83 DL passt sich nach dem Kochen bündig in die Kochfläche ein und ist als Topfuntersetzer einsetzbar



Abbildung: BKF 83 DL

KOCHFELDFUNKTIONEN

Das vielseitige berbel Induktionskochfeld bietet zahlreiche Features, die Kochen und Braten zum Vergnügen machen.

Vier großzügige Kochzonen werden über ein vorne mittig platziertes Bedienfeld mit Sensortasten gesteuert und bieten für jedes Topf- und Pfannenformat die passende Größe. Ein praktischer Slider aktiviert per Antippen eine bestimmte Leistungsstufe oder steuert mit einer Wischbewegung ein schnelles Erhöhen bzw. Verringern der Leistungsstufe.

Neben dem Erwärmen der Kochzonen stehen über die Menütaste zahlreiche Kochfunktionen zur Auswahl, die das Zubereiten verschiedener Gerichte deutlich erleichtern.

Die wichtigsten Funktionen für die Kochfeldabzüge **Downline** und **Downline Compact** hier im Überblick:

Mit edlem Kochfeldrahmen in Mattschwarz.



KOCHFUNKTIONEN	BKF 83 DL	BKF 83 DLC
Blitzschnelles Erhitzen	Booster + Doppelbooster	Booster
Ankochautomatik: heizt die Kochzone automatisch mit höchster Leistungsstufe an	X	X
Warmhaltestufen	42°, 70°, 94°	70°
Chef Funktion: vorprogrammierte Leistungsstufen für drei Kochzonen	X	X
Pot Move Funktion: tauscht die Einstellung von zwei Kochzonen	X	X
Bridge Funktion: schaltet die beiden linken Kochzonen zusammen	X	
Grill Funktion: Zusammenschaltung beider linker Kochzonen zur Verwendung von Grillplatten	X	
Timer: einstellbar von 1 – 99 Minuten	X	X
Zeitähler: zeigt die Betriebszeit der ausgewählten Kochzone an	X	X
Pause: Unterbrechung und Fortsetzung des Kochvorgangs	X	X
Recall: Wiederherstellung der zuletzt benutzten Einstellung	X	X

SICHERHEITS- UND WARTUNGSFUNKTIONEN

Pot Speed Test: Prüfung der Eignung und Effizienz des Kochgeschirrs	X	
Topferkennung: ist kein Kochgeschirr aufgesetzt oder der Topf nicht geeignet, leuchtet die entsprechende Anzeige	X	X
Restwärmearzeige: nach dem Ausschalten leuchtet die Restwärmearzeige (H)	X	X
Reinigungsfunktion: zum Reinigen kann das Bedienfeld für 20 Sekunden verriegelt werden	X	X
Verriegelung der Sensortaste: zur Verhinderung ungewollter Einstellungen während des Kochens	X	X

FEATURES

Verschiebbarer Powermover zur Leistungssteigerung	X	
Anschlussmöglichkeit einer externen Lichtquelle	X	
Betriebsarten: Automatik, Halbautomatik, manuell	X	X
Entnehmbare Abscheideeinheit für eine leichte Reinigung	X	X
Leise durch Einsatz zweier EC-Lüftermotoren	X	X
Wahlweise für Abluft- oder Umluftbetrieb geeignet	X	X
Flächenbündiger sowie aufliegender Einbau möglich	X	X
Geführte Umluft mit dem Ausblasgitter-Set möglich	X	X



Kochfeldabzug Downline

BKF DL

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Integriertes Induktionskochfeld bietet zahlreiche Kochfunktionen
- Lüfterstufen manuell, halbautomatisch oder vollautomatisch steuerbar
- Effektive Absaugung von Koch- und Bratdünsten dank des berbel Prinzips
- Einströmgitter mit verschiebbarem Powermover für optimierte Erfassung aufsteigender Kochwrasen
- Mit weiß beleuchteten Bedienelementen

AUSSTATTUNGSOPTIONEN



- Intelligente Abluftführung in Kombination mit dem berbel Mauerkasten
- Geregelte Frischluftzufuhr mit dem Downline-Fensterkontaktschalter (Kabel oder Funk)
- Anschlussmöglichkeit für eine externe Lichtquelle (Steuerung über die Touchbedienung)

ARTIKELINFORMATIONEN

BEZEICHNUNG	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
BKF 83 DL L B	A (Abluft) inkl. 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77, Hosenrohr von 2x125 auf 1x150	1100001	EVP 3.819,00 €
L	U (Umluft) inkl. Umluftfilter-Set, 1 m Flachkanal 169/77, 90° Bogen senkrecht 169/77	1100002	EVP 4.074,00 €

ARTIKELERGÄNZUNGEN	Art.-Nr.	Preis
Kochfeldrahmen	S (Mattschwarz)	1100004 EVP 202,00 €
	E (Edelstahloptik)	1100016 EVP 202,00 €
Abdeckung BKF 83 DL	1100022	EVP 152,00 €



Bridge Funktion:
Schaltet die beiden linken
Kochzonen zusammen



TECHNISCHE DATEN

BREITE	83 cm
ABSAUGUNG	
Lüfterleistung freiblasend, m ³ /h	2x 650
Leistungsaufnahme Lüfter, W	2x 170
Leistungsstufen	9+P
Schalldruck höchste Normalstufe, dB(A) ¹	60
Schalleistung höchste Normalstufe, dB(A) ²	75
Klasse: Energieeffizienz Fettabscheidegrad	B B
KOCHFELD	
Leistungsaufnahme, kw	7,4
Anzahl Kochzonen	4
Anzahl Leistungsstufen	9 + Booster und Doppelbooster
Gesamtgewicht, kg	
	24 (A), 29 (U)
Gesamtanschlusswert, kw	
	7,74

¹ re20µPa nach EN 60704-2-13 / ² re 1pW nach EN 60704-3

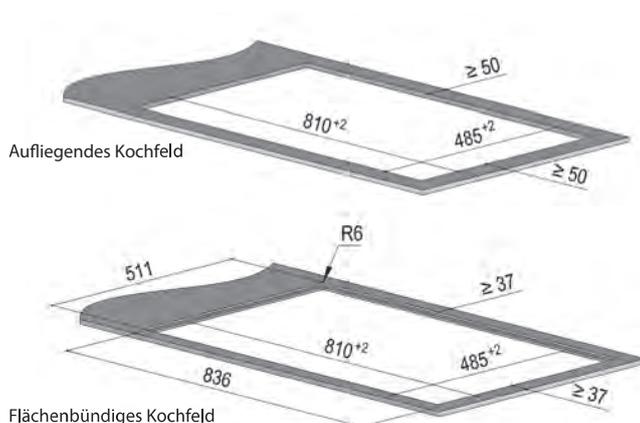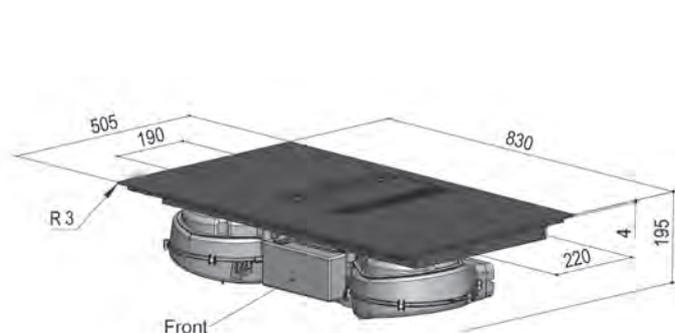

EINZELZUBEHÖR	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Abluft	Mauerkasten BMK F 150	1001330	EVP 339,00 €
Zuluft	Mauerkasten BMK Z 150	1001390	EVP 416,00 €
Umluft	Fensterkontaktschalter, Kabel	1100009	EVP 223,00 €
	Fensterkontaktschalter, Funk	1100008	EVP 283,00 €
	Ausblasgitter-Set	1100007	EVP 202,00 €
	Nachfüllpack ProAktiv 2,5 kg*	1004748	EVP 60,00 €
	Nachfüllpack Spezialkohle 2,5 kg*	1004760	EVP 82,00 €

* zum Wechsel werden 2 Packs benötigt